

## **TIEFLADERPRITSCHENANHÄNGER**

**1600 – 3500 kg auflaufgebremst**



### **Der variantenreiche Tandem-Anhänger für Handwerk und Gewerbe**

- T** Aus Stahlleichtprofilen handgeschweißter und komplett feuerverzinkter Rahmen mit V-Zuggabel
- T** Deutsche Markenachsen mit hoher Eigendämpfung, hochwertige Aufbaukomponenten für sicheren Transport
- T** Der robuste Anhänger, der sich täglich im harten Einsatz bewährt
- T** Große Variantenvielfalt für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke und Transportaufgaben



## Technische Beschreibung Standardvariante

\* Handverschweißter Rahmen, komplett mit V-Zuggabel im Tauchbad feuerverzinkt

\* Wartungsfreies deutsches Markenachsaggregat (Tandem) mit weicher Gummifederung, Einzelradaufhängung und hoher Eigendämpfung

\* Radlagerung dauergeschmiert, wartungsfrei

\* Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik und Feststellbremse

\* Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige

\* Spezielles, stabilisierendes Bordwandprofil (G-Profil) bei Holzbordwänden

\* Pritschenboden aus wasserfest verleimter rutschhemmend beschichteter Siebdruckplatte, 18 mm dick

\* Bordwände wahlweise aus wasserfest verleimten, oberflächenveredelten Schichtholzplatten, 15 mm dick, aus eloxierten Aluminium-Strangpreßprofilen oder aus verzinktem Stahlblech

\* Rückwand klapp- und abnehmbar


\* Stützrad vollgummibereift

\* Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher in feuerverzinkten Schlußquerträger eingebaut

\* Großdimensionierte Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckrückstrahler

\* 7-poliger Stecker für E-Anschluß

\* Kotflügel aus verzinktem Stahlblech oder aus Kunststoff

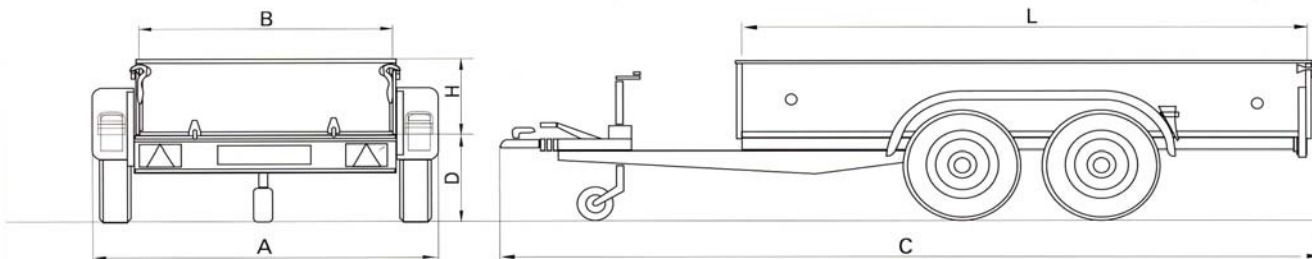

## Maße und Gewichte der Tiefladerpritschenanhänger Tandem

Typ	Pritscheninnenlänge L (mm)	Pritscheninnenbreite B (mm)	Bordwandhöhe H (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Gesamtbreite A (mm)	Höhe Lade- fläche D (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Zulässige Stützlast (kg)	Leergewicht (kg)	maximale Nutzlast (kg)	Reifengröße (Zoll)
TP 16.25-15	2.520	1.500	400	3.930	1.980	480	1.600	100	360	1.240	13
TP 16.30-15	3.020	1.500	400	4.430	1.980	480	1.600	100	380	1.220	13
TP 16.30-18	3.020	1.750	400	4.430	2.230	480	1.600	100	430	1.170	13
TP 20.25-15	2.520	1.500	400	3.930	1.980	500	2.000	100	380	1.620	13
TP 20.30-15	3.020	1.500	400	4.430	1.980	500	2.000	100	400	1.600	13
TP 20.30-18	3.020	1.750	400	4.430	2.230	500	2.000	100	450	1.550	13
TP 20.35-15	3.520	1.500	400	4.930	1.980	500	2.000	100	450	1.550	13
TP 20.35-18	3.520	1.750	400	4.930	2.230	500	2.000	100	500	1.500	13
TP 20.40-18	4.020	1.750	400	5.680	2.300	530	2.000	100	545	1.455	13
TP 20.40-20	4.020	2.000	400	5.680	2.550	530	2.000	100	590	1.410	13
TP 25.25-15	2.520	1.500	400	3.930	1.980	520	2.500	100	410	2.090	14
TP 25.30-15	3.020	1.500	400	4.430	1.980	520	2.500	100	430	2.070	14
TP 25.30-18	3.020	1.750	400	4.430	2.230	520	2.500	100	480	2.020	14
TP 25.35-15	3.520	1.500	400	4.930	1.980	520	2.500	100	480	2.020	14
TP 25.35-18	3.520	1.750	400	4.930	2.230	520	2.500	100	530	1.970	14
TP 25.40-18	4.020	1.750	400	5.680	2.300	550	2.500	100	575	1.925	14
TP 25.40-20	4.020	2.000	400	5.680	2.550	550	2.500	100	620	1.880	14
TP 30.30-15	3.020	1.500	400	4.430	1.980	530	3.000	100	450	2.550	14
TP 30.30-18	3.020	1.750	400	4.430	2.230	530	3.000	100	500	2.500	14
TP 30.35-15	3.520	1.500	400	4.930	1.980	560	3.000	100	500	2.500	14
TP 30.35-18	3.520	1.750	400	4.930	2.300	560	3.000	100	550	2.450	14
TP 30.40-18	4.020	1.750	400	5.680	2.300	560	3.000	100	595	2.405	14
TP 30.40-20	4.020	2.000	400	5.680	2.550	560	3.000	100	640	2.360	14
TP 35.35-18	3.520	1.750	400	4.930	2.300	560	3.500	150	650	2.850	14
TP 35.40-20	4.020	2.000	400	5.630	2.550	560	3.500	150	690	2.810	14

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausführung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

## Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Ausrüstungspaket 100 km/h
- Reserverad
- Reserveradhalter
- Stützrad, in alternativen Ausführungen
- Kasten-, Steck- oder Komfortschloß
- 13-poliger Stecker für E-Anschluß
- Adapter 7/13 polig
- Schiebe- oder Klemmstützen
- Mech. Seilwinde 500, 650, 900 oder 1250 kg
- Abweiser für Kotflügel
- Kugelkupplung mit Schlingerdämpfung

- 24 V - E-Anlage
- Rückfahrcheinwerfer
- Parkwarntafel vorn und hinten
- höhenverstellbare Zugvorrichtung, feuerverzinkt
- Aluminium- oder Schichtholz-Aluminiumdeckel mit Gasfederunterstützung, verschleißbar
- Verzurrösen, klappbar, versenkt oder aufliegend
- Alu-Auffahrschienen 400, 1000 kg in unterschiedlichen Längen
- Halterung für Alu-Auffahrschienen an Bordwand (innen)

- Stirnwand klappbar
- Abdecknetz
- Hochplane mit feuerverzinktem Spiegelgestell 1100, 1500, 1800 oder 2200 mm Ladehöhe
- Bordwanderhöhung
- Auffahrrampe als erhöhte Heckklappe (einteilig, alternativ 1x klappbar) 300, 500 oder 1000 kg Belastbarkeit
- Leitergestell
- Gitteraufsatz (400 oder 600 mm)

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler  
Servicestation

**TREBBINER**  
**FAHRZEUGFABRIK**

Industriestrasse 5 \*14959 Trebbin  
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

[www.trebbiner.de](http://www.trebbiner.de) \* email: [tff@trebbiner.de](mailto:tff@trebbiner.de)